



DT-7000

H22V Series

Multi-function Cash Dispenser



Module de traitement des espèces auto-développé



Capacité et fiabilité exceptionnelles



Solution avancée et sécurisée



Déploiement et maintenance faciles

Héritant des performances fiables et de la facilité d'entretien exceptionnelle des distributeurs automatiques de billets GRG, les distributeurs de billets en vrac de la série H22V sont conçus pour optimiser les coûts des déployeurs et améliorer la satisfaction du libre-service. L'innovation continue de GRGBanking fait de la série H22V les guichets automatiques sans égal pour répondre aux exigences diverses et dynamiques du marché.

H22V Series Multi-function Cash Dispenser

Features

Capacité et fiabilité exceptionnelles: La capacité maximale d'argent en vrac augmente de 67 % et la capacité de la cassette de distribution de 17 % par rapport aux autres modèles grand public du marché. Des performances fiables optimisent la disponibilité de la machine.

Solution avancée et sécurisée : Lecteur de carte nouvellement intégré avec des solutions anti-écrémage complètes, des interférences électromagnétiques et un dispositif d'alarme de liaison qui augmente la sécurité de la carte. L'EPP conforme à la norme PCI offre une sécurité de compte avancée pour les utilisateurs.

Déploiement et maintenance faciles : Un composite spécial en fibre de carbone et un mécanisme optimisé assurent un poids plus léger et un déploiement plus facile de la série H22V. La conception modulaire et les différentes voies d'accès améliorent largement l'efficacité de la maintenance.

Specifications

Unité de contrôle

ŸIPC : Intel H61/H81/Q87, prend en charge le noyau

Processeur i3/i5/i7, disque dur 500G+ (double disque dur en option), max. Mémoire 32 Go, DVD-RW

ŸPC embarqué (opt.): intel ATOM D2550,

Disque dur 500G, mémoire 4G

ŸWindows® 7/10

Unité de traitement des espèces

ŸDistributeur en vrac à grande vitesse :

- Vitesse de distribution : 7 billets par seconde
- Max. 100 billets par transaction
- Jusqu'à 4 cassettes
- Capacité des cassettes : max. 3 500 billets*

ŸCapacité de rejet : max. 300 billets

ŸCapacité de rappel : max. 300 billets

ŸOCR pour la reconnaissance du numéro de série des billets (opt.)

Interfaces client

ŸAfficher:

- Écran tactile LCD couleur TFT 15"
- Filtre de confidentialité (opt.)
- 2*4 touches de fonction

ŸClavier:

- Clavier NIP de cryptage en métal 4 * 4
- Résistant à la poussière/à l'eau/au vandalisme

- Conforme PCI
- Certifié EMV

ŸLecteur de cartes:

- Lecteur de carte motorisé
- Conception anti-écrémage (opt.)
- Retour carte sur coupure secteur (opt.)
- Carte rétractée (opt.)
- Lecteur de carte DIP (opt.)
- Lecteur/enregistreur de carte à puce sans contact (opt.)

ŸImprimante de reçus :

- Imprimante ticket thermique graphique
- Capacité de capture et de rétraction

ŸImprimante journal (opt.):

- Imprimante de journal matricielle à grande vitesse
- Imprimante thermique

- Lecteur d'empreintes digitales (opt.)
- Reconnaissance faciale (opt.)

ŸProtection du clavier NIP

ŸMiroir de sensibilisation client

ŸSystème de surveillance DVR (opt.)

ŸCapture d'image de transaction pour la surveillance (opt.)

ŸASI (en option)

ŸSecOne pour la sécurité des logiciels et du réseau (opt.)

ŸModules d'alarme sonore (opt.)

ŸSûr UL/CEN

Maintenance

ŸPanneau de service LCD 10" avec écran tactile sur type TTW

ŸAccès avant, arrière et latéral

Sécurité

ŸPhysique:

- Serrure à combinaison mécanique
- Serrure électronique (opt.)

ŸEPP conforme PCI

ŸCertifié EMV niveau 1 et niveau 2

- Dispositif d'interférence électromagnétique

ŸAuthentification biométrique :

- Lecteur de veines digitales (opt.)

Environnement de travail


ŸTempérature:

- Intérieur : 32°F(0°C) à 104°F(40°C);
- Extérieur : -31°F(-35°C) à 122°F(50°C) (avec unité de chauffage en option)

ŸHumidité relative : 20% à 95% non-condensation

Articles		H22V	H22VL
Taper		À travers le mur	Hall
Accéder		Arrière	De face
Dimension (H*L*P) & Poids	Sans Onduleur et DVR	1716mm×620mm×1026mm 475 kg (SÉCURITÉ UL) 500kg (CENL SÛR)	1489mm×490mm×855mm 465 kg (SÉCURITÉ UL) 490 kg (CENL SÛR)
	Avec Onduleur et DVR	1737mm×620mm×1026mm 490kg (SÉCURITÉ UL) 515 kg (CENL SÛR)	1737mm×490mm×855mm 480 kg (SÉCURITÉ UL) 505 kg (CENL SÛR)

* La capacité réelle est soumise à l'épaisseur et à l'adéquation de la monnaie locale.

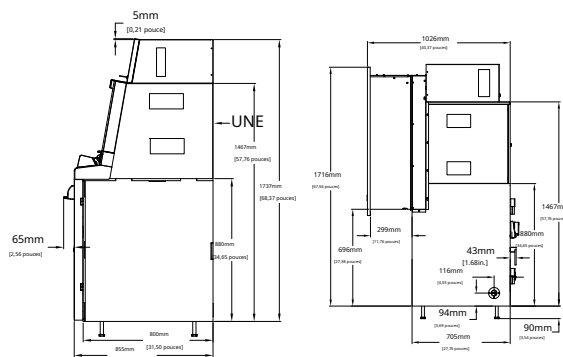

Vigilus Group SA

VIGILUS GROUPE SA Au Capital Social 120.000.000 FCFA Immeuble

VIGILUS VDN Sacré cœur 3, Dakar - Sénégal

Tél : +86-20-6287 8545

Email : showroom@groupevigilus.com

Les spécifications sont sujettes à mise à jour sans préavis.

Veuillez consulter GRGBanking ou son représentant pour les dernières informations.